

DEFENZO

DUAL POLE

Montagesäule

Defenzo Dual Pole ist eine Stahl-Trägerkonstruktion für die Montage von Ladestationen für Elektrofahrzeuge (EV). Die Säule ermöglicht die gleichzeitige Installation von zwei Ladegeräten in einer Rücken-an-Rücken-Anordnung, was eine optimale Ausnutzung des Parkraums erlaubt.

Die Montagekonstruktion Defenzo Dual Pole wurde für die sichere und ästhetische Installation von Wallbox-Ladestationen entwickelt. Das duale Befestigungssystem optimiert die Parkfläche durch die Installation von zwei Geräten im „Back-to-Back"-System. Das solide Stahlgehäuse mit integriertem Kabelmanagementsystem garantiert den Schutz der Elektroinstallation und eine hohe Beständigkeit unter schwierigen Außenbedingungen.

Wichtige Konstruktionsmerkmale:

Interne Kabelführung: Die gesamte Stromverkabelung ist im Inneren des Stahlprofils verborgen. Die Kabel werden durch eine Öffnung in der Bodenplatte eingeführt, was sie vor äußeren Einflüssen und mechanischen Beschädigungen schützt.

Gummitüllen-System: Die Kabelauslässe oben an der Säule sind mit Gummidichtungen gesichert. Diese schützen die Kabelkanten vor Abrieb am Stahl und verhindern das Eindringen von Feuchtigkeit in die Konstruktion.


Stabiler Sockel: Die Säule wird mit vier M10-Ankern am Boden befestigt. Die breite Bodenplatte mit Langlöchern erleichtert das präzise Ausnivellieren der Konstruktion auf dem Fundament.

Langlebige Beschichtung: Die Konstruktion ist pulverbeschichtet, was eine hohe Korrosions- und UV-Beständigkeit gewährleistet.

Universalität: Kompatibel mit den meisten auf dem Markt erhältlichen Wallbox-Ladegeräten.

DEFENZO DUAL POLE

Montagesäule

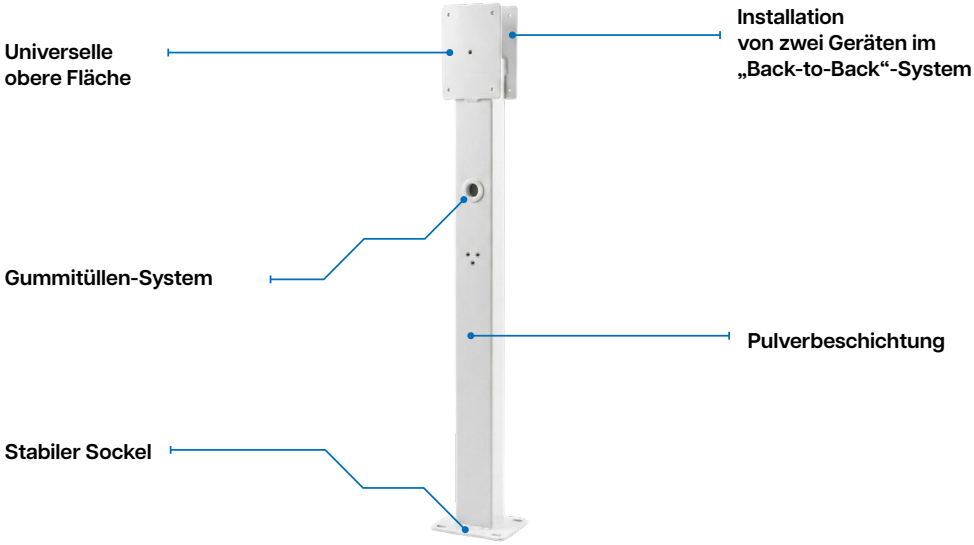

SPEZIFIKATION

Modell	Defenzo Dual Pole
Verwendungszweck	1 oder 2 Geräte (beidseitige Anordnung)
Produkthöhe	1300 mm
Montagehöhe des Ladegeräts	1200 mm
Sockelmaße	150 × 110 × 4 mm
Hauptprofilmaße	80 mm (Breite)
Maße der Montageplatte	162 × 116 mm
Hauptmaterial	Stahl (korrosionsgeschützt)
Oberflächenbehandlung	Pulverbeschichtung
Farbe	Weiß (oder nach Bestellung)
Montageart	4 Verankerungspunkte (M10-Schrauben)
Garantie	3 Jahre